

JIACHEN


制动踏板

accelerator



为工业车辆匹配设计的制动踏板

JCTH制动踏板采用非接触式传感技术，输入电压范围广，双路输出型号可编程调整，能耗低，效率高。具有输入电源反接保护、过电压输入保护及输出短路保护，防电磁干扰，使用安全可靠，广泛应用于工业车辆站驾式前移等车型。

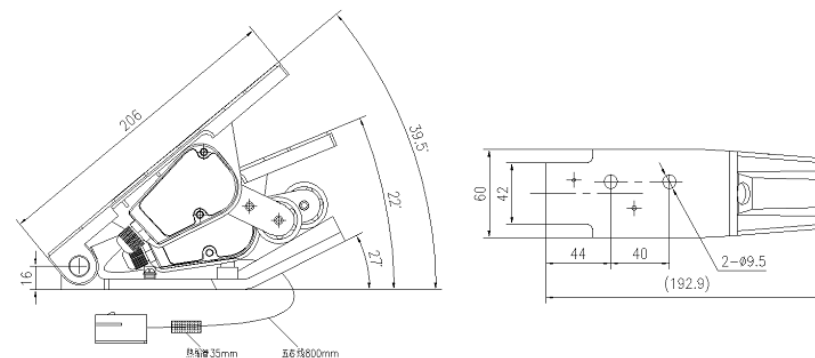

制动踏板

JCTH制动踏板支持多种安装方式，结构紧凑，踏板力适中，操控精准，机械寿命达到1000万次以上，是整车设计工程师的理想选择。

参数类型	JCTH-3601	JCTH-8001
输入电压	24 ~ 48V	72 ~ 80V
输出电压	0.1±0.1 ~ 4.9±0.1v	0.1±0.1V ~ 4.9±0.1V
工作电流	最大35mA	最大35mA
踏板角度	35±2°	35±2°
脚踏行程	18±2°	18±2°
可靠性	1000万次	1000万次
工作温度	-40 ~ 50°C	-40 ~ 50°C
储存温度	-40 ~ 95°C	-40 ~ 95°C
防护等级	IP65	IP65
接插件	AMP六芯接插件	AMP六芯接插件

电压范围

24-48V/72-80V

踏板角度


35±2°

可靠性

1000万次

防护等级

IP65

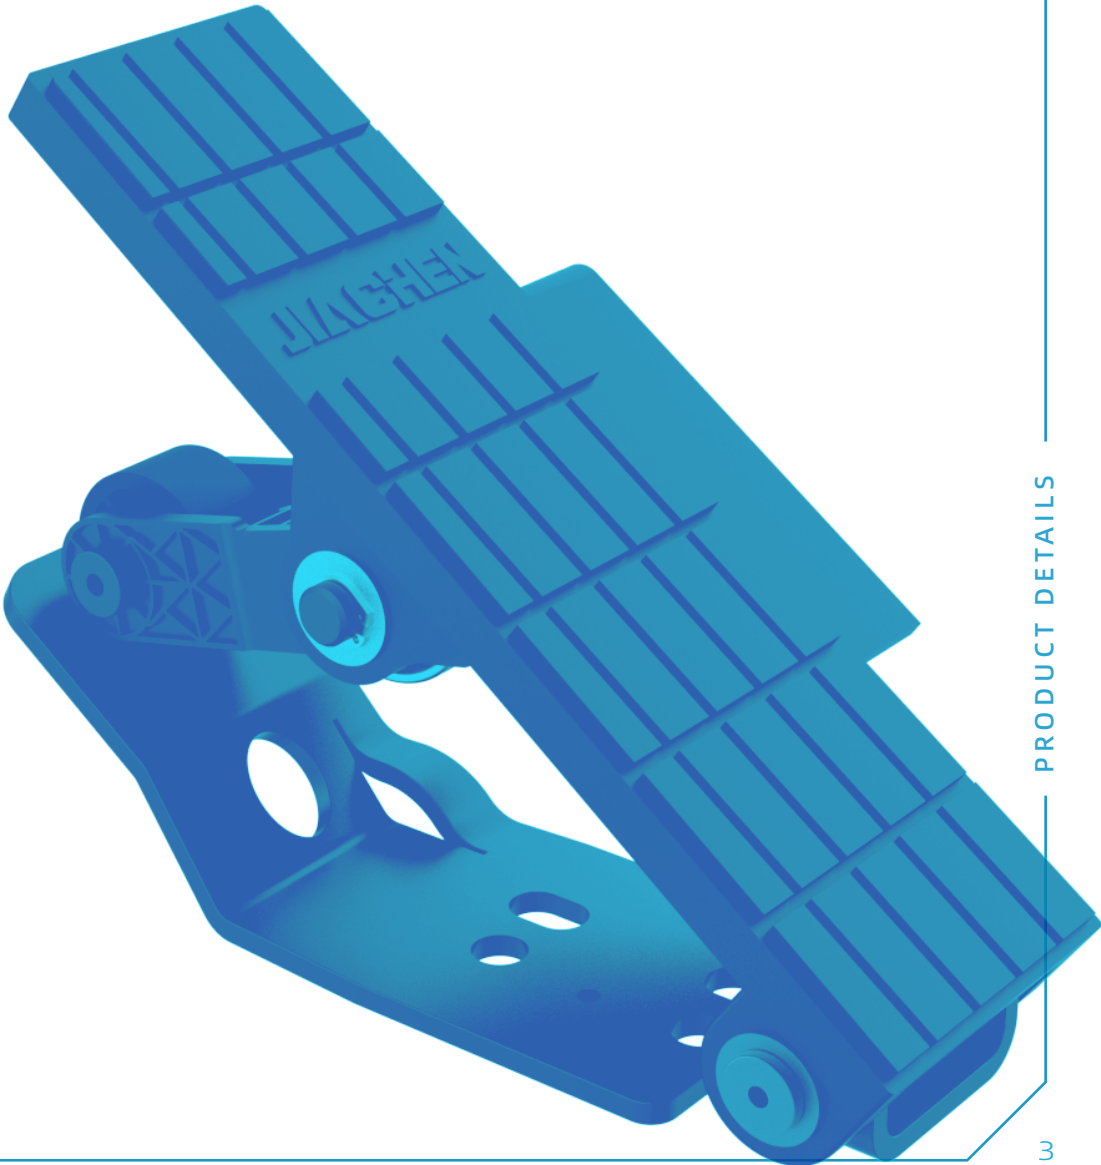

PRODUCT DETAILS

