

JIACHEN

D28C




集成化 定制化设计

多功能融合，适配多种控制单元，不同场景应用

根据整车设计的性能差异和定制化需求，为您提供整车数据显示、状态监控、告警提示、故障诊断及处理、多语种定制化界面等功能的不同组合系统。满足您个性化需求的整车控制系统解决方案。

型号	电压输入范围
D28C-1	9~60V
D28C-2	16~100V

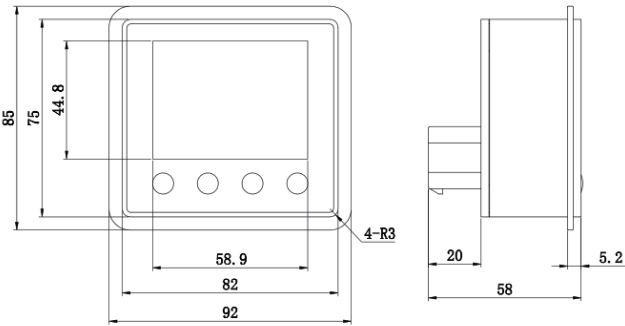

根据整车设计的性能差异和定制化需求，为您提供整车数据显示、状态监控、告警提示、故障诊断及处理、多语种定制化界面等功能的不同组合系统。满足您个性化需求的整车控制系统解决方案。

通讯方式	CAN
语言	中英文
工作温度	-30~50℃
储存温度	-40~85℃
CE/EMC	EN12895
接口型号	TE/AMP No.776273-1
LCD设计	TFT彩屏

防护等级

IP65

屏幕尺寸

2.8寸

分辨率

320*240像素



