

JIACHEN


D43C-R刷卡版仪表



集成化 定制化设计

根据整车设计的性能差异和定制化需求，为您提供整车数据显示、状态监控、告警提示、故障诊断及处理、多语种定制化界面等功能的不同组合系统。满足您个性化 需求的整车控制系统解决方案。

型号	电压输入范围
D43C-R (刷卡版仪表)	16~100V
D43C-2-BR (蓝牙刷卡标准版仪表)	
D43C-2-BNR (蓝牙刷卡网络版仪表)	
D43C-2-BER (蓝牙刷卡经济版仪表)	

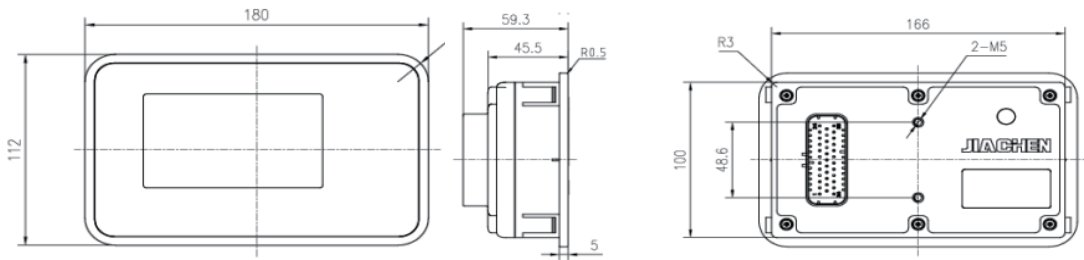

D43C-R刷卡版仪表

根据整车设计的性能差异和定制化需求，为您提供整车正常行驶控制、数据显示、状态监控、告警提示、故障诊断及处理、驾驶员身份识别、通信网络管理、参数调整、多语种定制化界面、云平台数据传输控制等功能的不同组合系统。满足您个性化需求的整车控制系统解决方案。

通讯方式	CAN
语言	中英文
工作温度	-30~50℃
储存温度	-40~85℃
接口型号	TE/AMP No. 776164-1
LCD设计	TFT彩屏
支持网络版	北斗、GPS、4G
可扩展项	支持蓝牙、身份识别
CE/EMC	EN12895

防护等级

IP65

屏幕尺寸

4.3寸

分辨率

480*272像素



