

JIACHEN




防爆加速器

accelerator



为各类防爆车辆设计开发的专用加速器

JCTHEX-1280脚踏式防爆加速器采用非接触式传感技术，具有输入电源反接保护、过电压输入保护及输出短路保护功能；结构主体采用压铸铝结构，使用安全可靠，广泛应用于防爆电动叉车及其他类型防爆车辆。

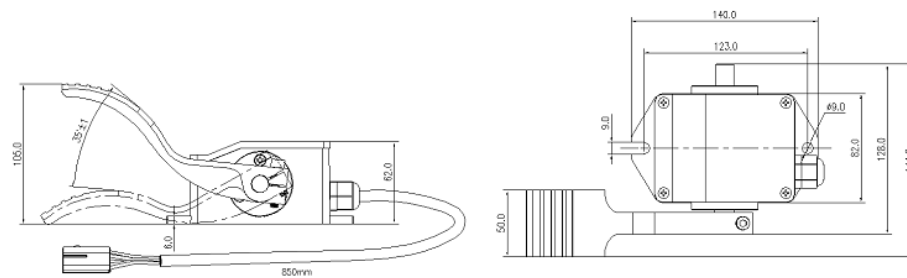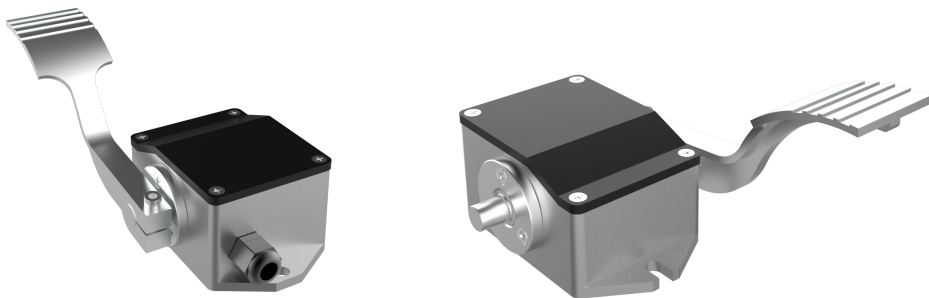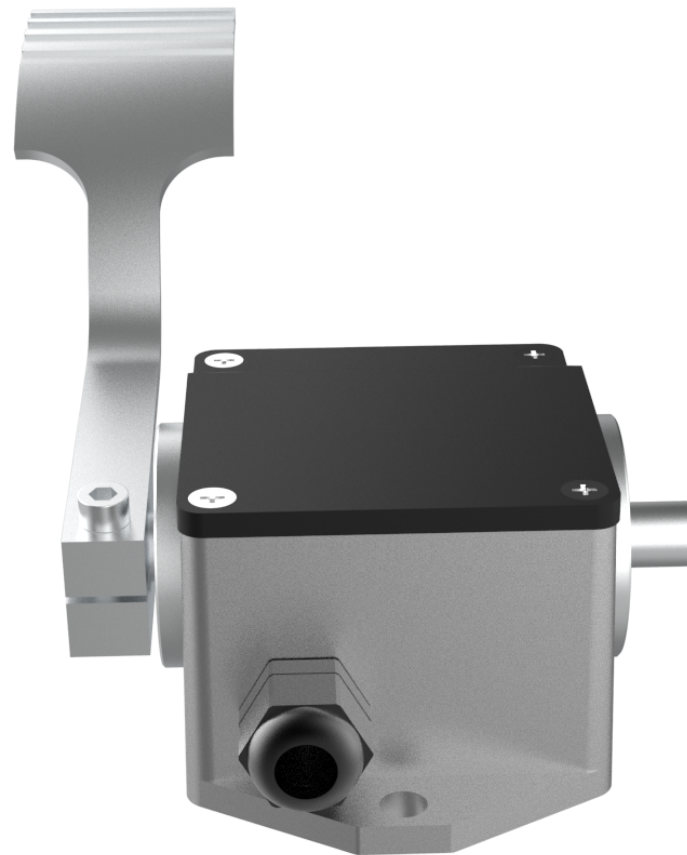

防爆加速器

JCTHEX-1280脚踏式防爆加速器通过国家专业机构防爆认证，完全满足防爆要求，输出稳定，结构可靠，机械寿命达到500万次以上，是车辆设计工程师的理想选择。

参数类型	JCTH-1280	JCTHEX-1280
输入电压	12-80V	12-80V
输出电压	0.1±0.1 ~ 4.9±0.1v	0.1±0.1V ~ 4.9±0.1V
工作电流	最大35mA	最大35mA
踏板高度	105mm	105mm
脚踏行程	35±1°	35±1°
可靠性	500万次	500万次
工作温度	-25 ~ 50℃	-25 ~ 50℃
储存温度	-40 ~ 85℃	-40 ~ 85℃
防护等级	IP65	IP65
接插件	AMP接插件	AMP接插件

电压范围

12-80V

踏板角度


0.1±0.1V ~ 4.9±0.1V

防爆标准

Ex mb II C T4 GB/Ex mbD 21 T130C

防护等级

IP65

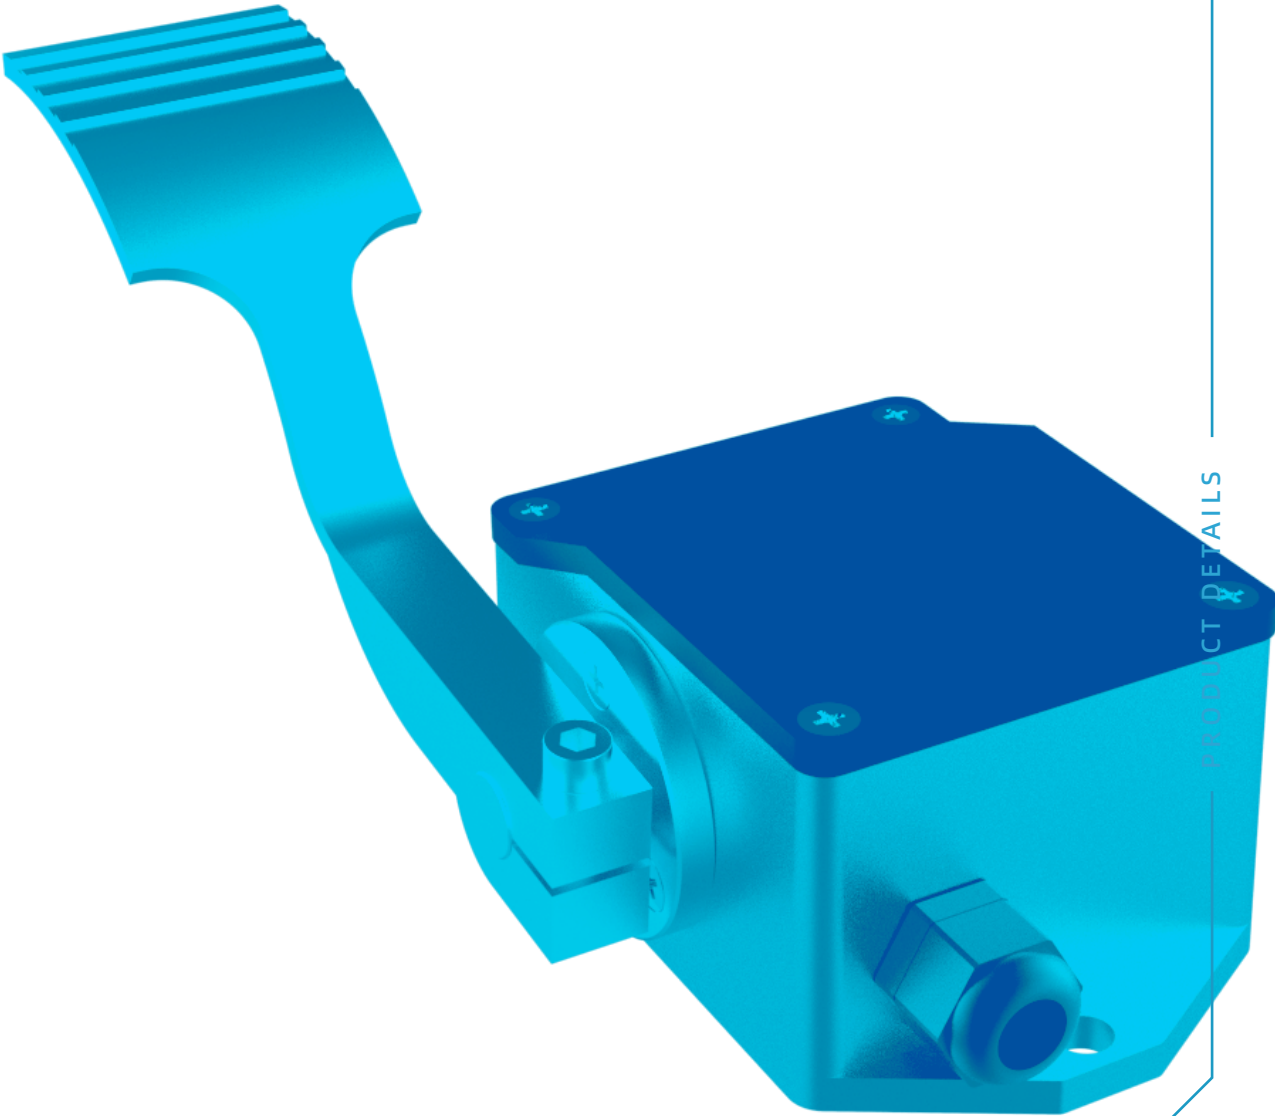

PRODUCT DETAILS

