

JIACHEN


192



集成化 定制化设计

多功能融合，适配多种控制单元，不同场景应用

根据整车设计的性能差异和定制化需求，为您提供整车正常行驶控制、数据显示、状态监控、告警提示、故障诊断及处理、驾驶员身份识别、通信网络管理、参数调整、多语种定制化界面、云平台数据传输控制等功能的不同组合系统。满足您个性化需求的整车控制系统解决方案。

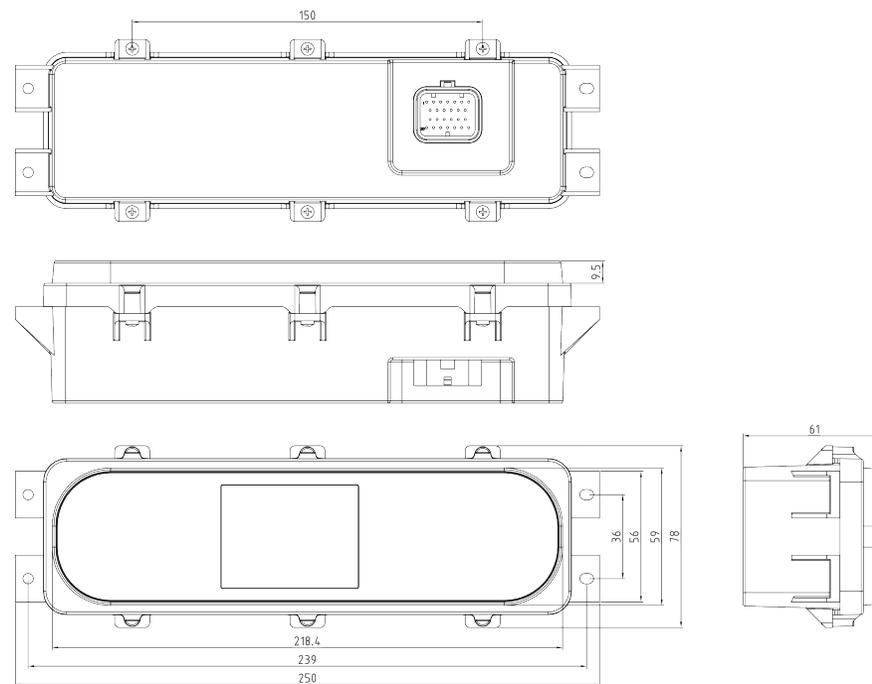

根据整车设计的性能差异和定制化需求，为您提供整车正常行驶控制、数据显示、状态监控、告警提示、故障诊断及处理、驾驶员身份识别、通信网络管理、参数调整、多语种定制化界面、云平台数据传输控制等功能的不同组合系统。满足您个性化需求的整车控制系统解决方案。

通讯方式	CAN
语言	多语言
工作温度	-30~75°C
储存温度	-40~85°C
LCD设计	TFT彩屏
工作湿度	最大 95%
接口型号:	AMP NO.3-1437290-7或2-1437285-2
EMC	EN12895

电压范围

9~36V

防护等级

IP65

屏幕尺寸

2.8寸

分辨率

240*320像素

分辨率

CE认证



