

JIACHEN

ACM80C700




controller

在大量的项目中积累了丰富的经验

致力于提升产品的性能与质量

我们的电机驱动控制系统自主设计和制造, 旨在满足极端的性能要求。在紧凑设计的基础上, 每个解决方案为客户的个性化需求定制开发, 精心选配的零部件融入定制的控制总成, 以提供同级别最佳的性能表现。

型号	额定电压	额定电流(S2-2分钟电流)	额定电流(S2-1小时电流)
ACM80C700	80V	700A	350A
ACM80C650	80V	650A	325A
ACM80C550	80V	550A	275A

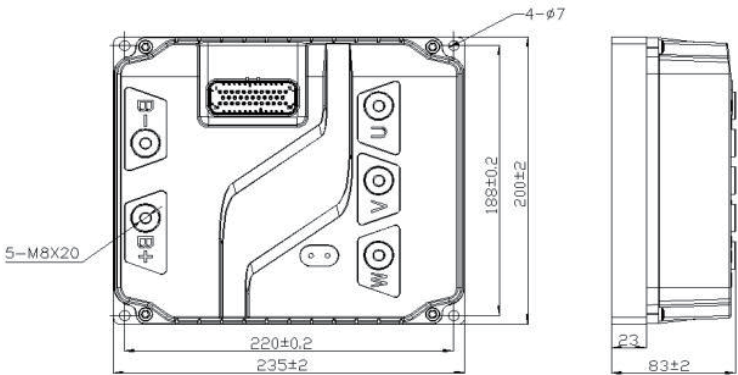

ACM80C700

我们的工程师利用了更多的时间与精力开发这款电机驱动系统, 确保了微动控制, 工况效率以及高效电机控制等性能表现达到最佳效果, 符合最新欧盟标准, 可供出口车型使用。

可控电机	交流异步电机、交流同步电机
应用功能	牵引、油泵
通讯方式	CAN
接头形式	AMP SEAL 35-PIN
工作温度	-40~50℃
储存温度	-40~85℃
重量	5kg
EMC标准	EN12895
安全标准	EN1175-1 、EN (ISO) 13849-1

额定电压

80V


最大电流

700A

防护等级

IP65

CE认证

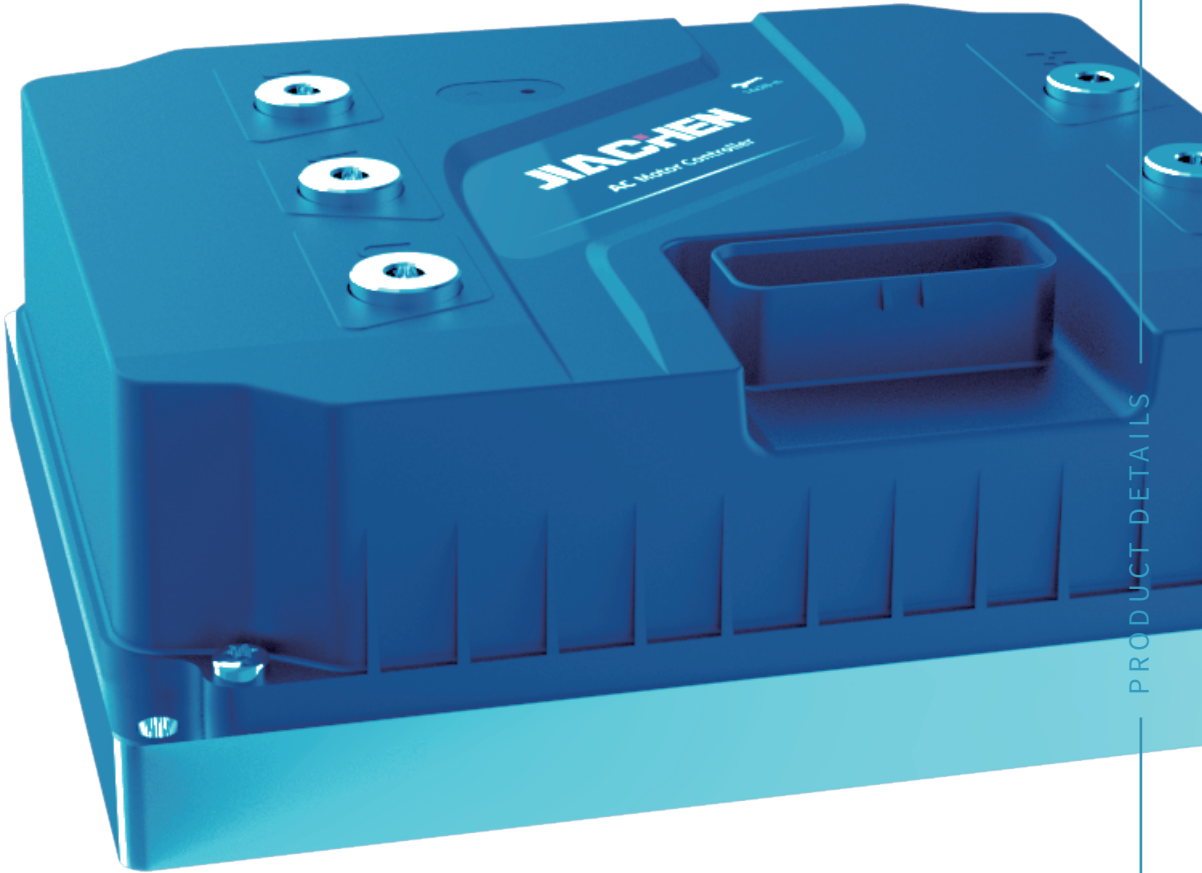

PRODUCT DETAILS

