


**JIACHEN**

# ACM III 48

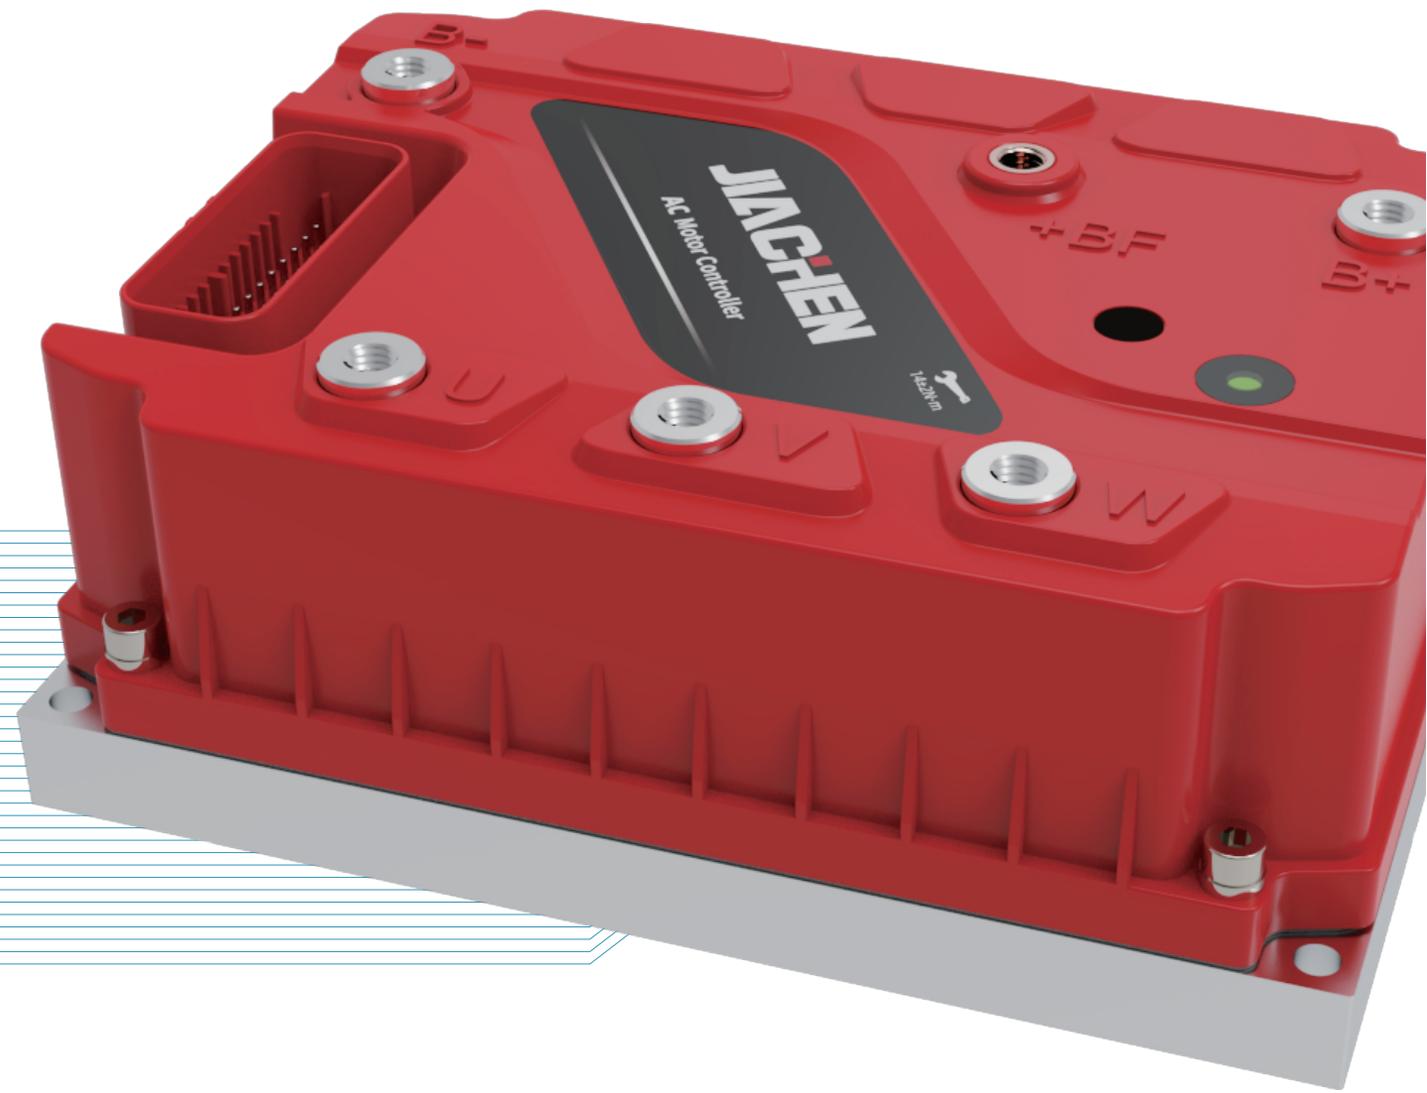


controller

## 在大量的项目中积累了丰富的经验 致力于提升产品的性能与质量

我们的电机驱动控制系统自主设计和制造，旨在满足极端的性能要求。在紧凑设计的基础上，每个解决方案为客户的个性化需求定制开发，精心选配的零部件融入定制的控制总成，以提供同级别最佳的性能表现。

型号	额定电压	额定电流(S2-2分钟电流)	额定电流( S2-1小时电流)
ACMIII48C450	48V	450A	225A

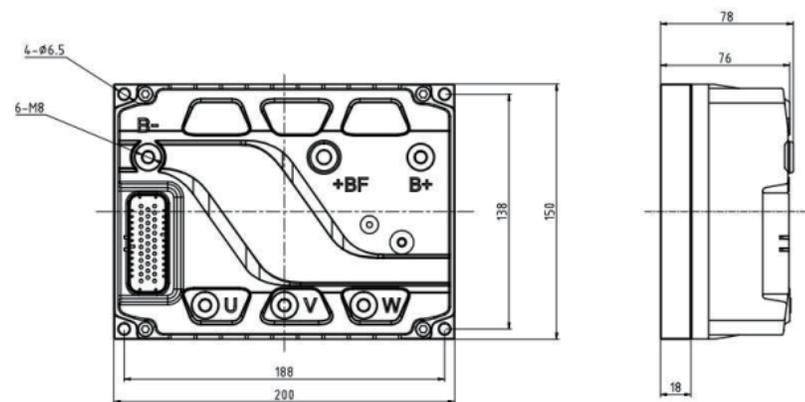

## ACM III 48

我们的工程师利用了更多的时间与精力开发这款电机驱动系统，确保了微动控制，工况效率以及高效电机控制等性能表现达到最佳效果，符合最新欧盟标准，可供出口车型使用。

可控电机	交流异步
应用功能	牵引、油泵
通讯方式	CAN
接头形式	AMP SEAL 35-PIN
工作温度	-40~50°C
储存温度	-40~85°C
EMC标准	EN12895
重量	2.6kg

额定电压

48V

防护等级

IP65

