

JIACHEN


B2C 蓝牙模块



Intelligent terminal

打破物理连接 让数据获取更“轻松”

B2C蓝牙模块是一款能够将CAN总线数据发送给终端的节点设备，用户无需繁琐的操作流程就能轻松完成对目标设备的了解和使用。通过移动终端上的蓝牙功能，用户可轻松访问连接设备的CAN总线数据，让数据获取更轻松，是工程师的最佳伴侣。

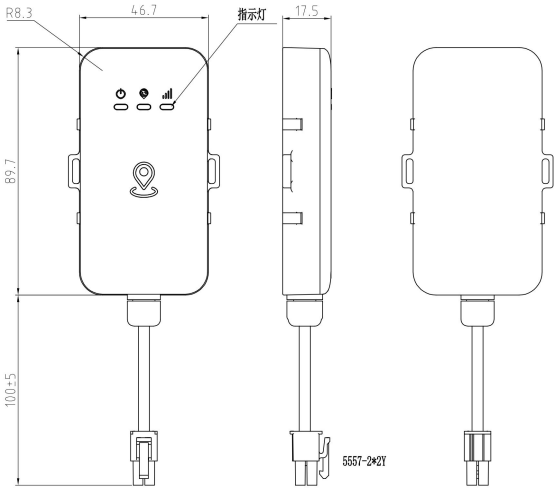

B2C蓝牙模块

B2C蓝牙模块具备终端自检，自主识别，参数设置等功能；产品支持128MB本地数据存储，支持蓝牙5.0与CAN2.0通讯功能，可在最大程度上完成车辆运行信息采集与数据交互等功能，体积小，安装携带便捷。可广泛应用于各类工业车辆、工程机械和乘用车等。

储存温度	-40 ~ 85℃
工作湿度	最大95% RH
接口型号	Molex
尺寸	89.7x46.7x17.5mm

电压范围	12-60V
工作温度	-30 ~ 50℃
防护等级	IP65
通讯方式	CAN
本地存储	128MB



