

JIACHEN


## D28C-R 刷卡版仪表

Vehicle control system



## 集成化 定制化设计

根据整车设计的性能差异和定制化需求,为您提供整车数据显示、状态监控、告警提示、故障诊断及处理、多语种定制化界面等功能的不同组合系统。满足您个性化 需求的整车控制系统解决方案。

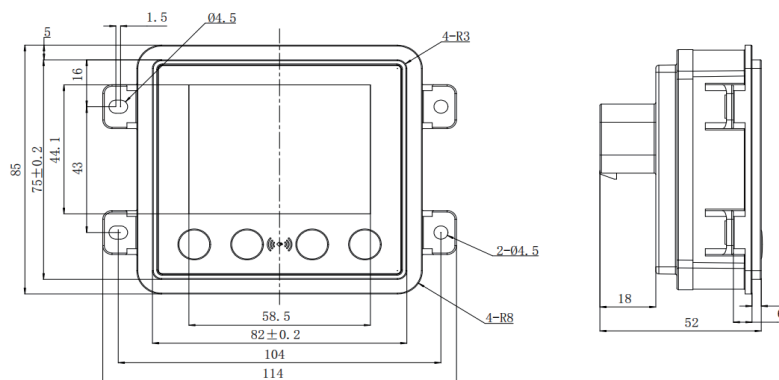

### D28C-R 刷卡版仪表

根据整车设计的性能差异和定制化需求,为您提供整车数据显示、状态监控、告警提示、身份识别、故障诊断及处理、多语种定制化界面等功能的不同组合系统。满足您个性化需求的整车控制系统解决方案

|       |                    |
|-------|--------------------|
| 通讯方式  | CAN                |
| 语言    | 中英文                |
| 工作温度  | -30~50℃            |
| 储存温度  | -40~85℃            |
| EMC   | EN12895            |
| 接口型号  | TE/AMP No.776273-1 |
| LCD设计 | TFT彩屏              |

电压范围

12-60V

防护等级

IP65

屏幕尺寸

2.8寸

分辨率

320\*240像素

CE认证



