


SILATIOT TO TIOO O


集成化 定制化设计


多功能融合,适配多种控制单元,不同场景应用

根据整车设计的性能差异和定制化需求,为您提供整车数据显示、状态监控、告警提示、故障诊断及处理、驾驶员身份识别、通信网络管理、参数调整、多语种定制化界面、云平台数据传输控制等功能的不同组合系统。满足您个性化需求的整车控制系统解决方案。



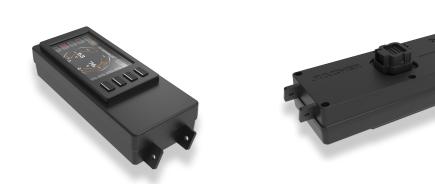

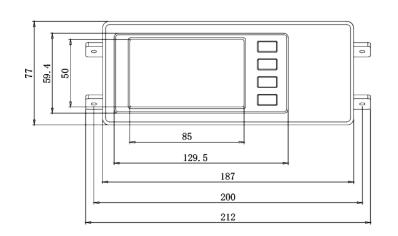



D40C-ICE

根据整车设计的性能差异和定制化需求,为您提供整车数据显示、状态监控、告警提示、故障诊断及处理、驾驶员身份识别、通信网络管理、参数调整、多语种定制化界面、云平台数据传输控制等功能的不同组合系统。满足您个性化需求的整车控制系统解决方案。

通讯方式	CAN
语言	中英文
工作温度	-30~50℃
储存温度	-40~85°C
EMC	EN12895
接口型号	AMP No. 3-1437290-8
LCD设计	TFT彩屏
支持网络	北斗、4G

9-36V

防护等级

1P65

屏幕尺寸

4寸

分辨率

800*480像素

