

JIACHEN

D43C




Vehicle control system

集成化 定制化设计

多功能融合，适配多种控制单元，不同场景应用

根据整车设计的性能差异和定制化需求，为您提供整车正常行驶控制、数据显示、状态监控、告警提示、故障诊断及处理、驾驶员身份识别、通信网络管理、参数调整、多语种定制化界面、云平台数据传输控制等功能的不同组合系统。满足您个性化需求的整车控制系统解决方案。

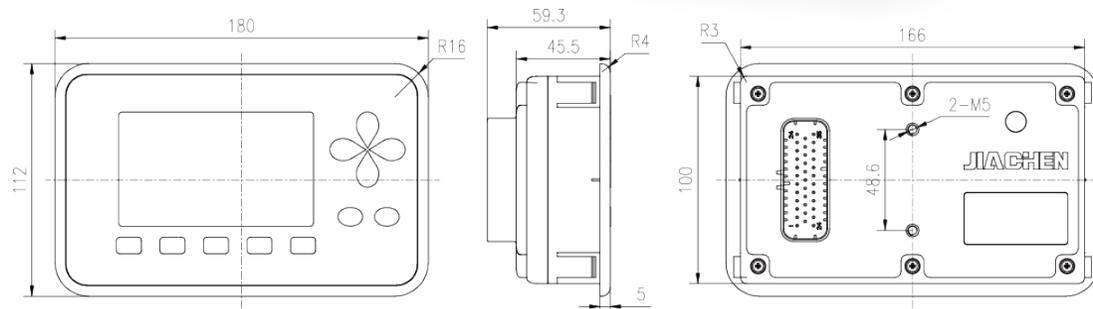

D43C

根据整车设计的性能差异和定制化需求，为您提供整车正常行驶控制、数据显示、状态监控、告警提示、故障诊断及处理、驾驶员身份识别、通信网络管理、参数调整、多语种定制化界面、云平台数据传输控制等功能的不同组合系统。满足您个性化需求的整车控制系统解决方案。

通讯方式	CAN
语言	中英文
工作温度	-30~50°C
储存温度	-40~85°C
EMC	EN12895
接口型号	TE/AMP No.770680-1
LCD设计	TFT彩屏
支持网络版	北斗、GPS、4G
可扩展项	支持蓝牙、身份识别、碰撞感知、双路脉冲识别

电压范围

16-100V

防护等级

IP65

屏幕尺寸

4.3寸

分辨率

800*480像素

CE认证



