

## EKS-C

intelligent final control



## PRODUCT DETAILS

## 工业设备安全可控的保护"使者"


EKS-C是一款集成CAN和射频卡的智能终控,射频卡进行开机/关机操作,同时可以与嘉晨智能其他产品(智能终端或智能仪表)搭配使用,实现驾驶员的身份识别和管理,让管理更高效,让驾驶更安全,可广泛应用于各类工业设备。

型号	电压范围
EKS-C (标准版)	- 6∼36V
EKS-C1-BR (蓝牙刷卡版)	
EKS-C2-BR (蓝牙刷卡版)	16 ~ 120V







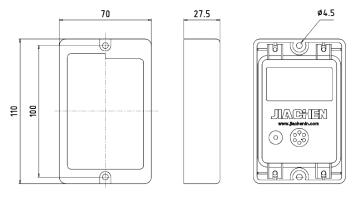

## EKS-C

EKS-C采用外置式安装方式,不受车体结构限制,可同时支持后装和前装市场,可安装于塑料件或者金属件上。具备车辆授权管理功能,最多可录入100位用户,可灵活创建或消除用户账号,具备管理员功能,采用标准化接口,适用于各类内燃或者电动工业车辆和工程机械等。

工作温度	-30 ~ 75°C
储存温度	-40 ~ 85°℃
工作湿度	最大95% RH
接口型号	AMP
尺寸	110x70x27.5mm
可拓展项	CAN
解锁方式	刷卡

IP65
用关电流
10A/24V
账号数量
1002目





