

JIACHEN

EKS-E




intelligent final control

工业设备安全可控的保护“使者”

EKS-E是一款集成CAN和射频卡的智能终控，射频卡进行开机/关机操作，同时可以与嘉晨智能其他产品（智能终端或智能仪表）搭配使用，实现驾驶员的身份识别和管理，让管理更高效，让驾驶更安全，可广泛应用于各类工业设备。

型号	电压范围
EKS-E (标准版)	6~36V
EKS-E1-BR (蓝牙刷卡版)	
EKS-E1-BMR (蓝牙刷卡版-500条数据存储)	
EKS-E2-BR (蓝牙刷卡版)	16~120V

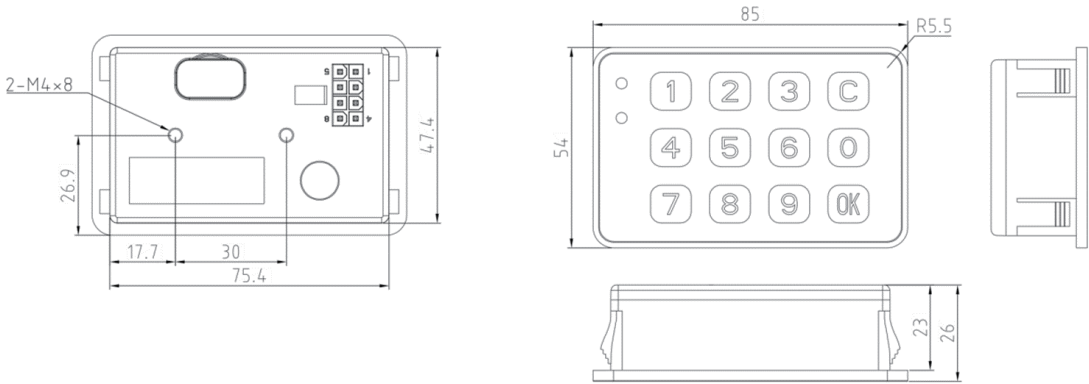

EKS-E

EKS-E采用内置式安装方式，根据客户需求可提供横板或竖版布置方案，同时具备车辆授权管理功能，最多可录入100位用户，可灵活创建或删除用户账号，具备管理员功能，采用标准化接口，适用于各类内燃或者电动工业车辆和工程机械等。

工作温度	-30 ~ 75℃
储存温度	-40 ~ 85℃
工作湿度	最大95% RH
接口型号	Molex
尺寸	85x54x26mm
可拓展项	CAN、OPS、安全监控
解锁方式	刷卡

防护等级	IP65
开关电流	10A/24V
账号数量	100组



