

JIACHEN

HDL-6


Handle



高效 牢固 安全 舒适

对于高性能的作业车辆，同时也伴随着对高效、安全的控制需求。
我们的研发团队从优化整车控制部件、人机体验、应急安全响应、应用场景需求开始。
完成了多功能融合，操作舒适、完美的人机交互体验的控制手柄设计。

型号	电压范围	接口型号
HDL-6	12~60V	Molex No.39-01-2160
HDL-6-CAN-R (刷卡版)		Molex 5559-16P-210

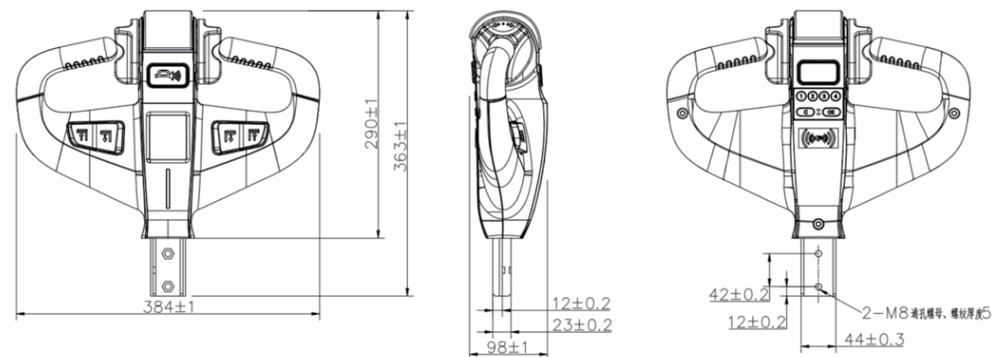

HDL-6

高强度的结构，舒适的触摸手感，完美的人体工程设计，较传统产品增加了整车数据显示、故障诊断及处理、告警提示、驾驶员身份识别、直立行走、整车运行状态监控、安全应急处理等功能，保证车辆高效、安全可靠运行。

屏幕尺寸	2.4寸
调速方式	模拟量
工作温度	-30-70°C
储存温度	-40-85°C
安全标准	符合EN1175、13849
工作湿度	最大95%

防护等级

IP54

通讯方式

CAN

尺寸

384*290*98mm



