


JIACHEN


ICD101-S1-Lite

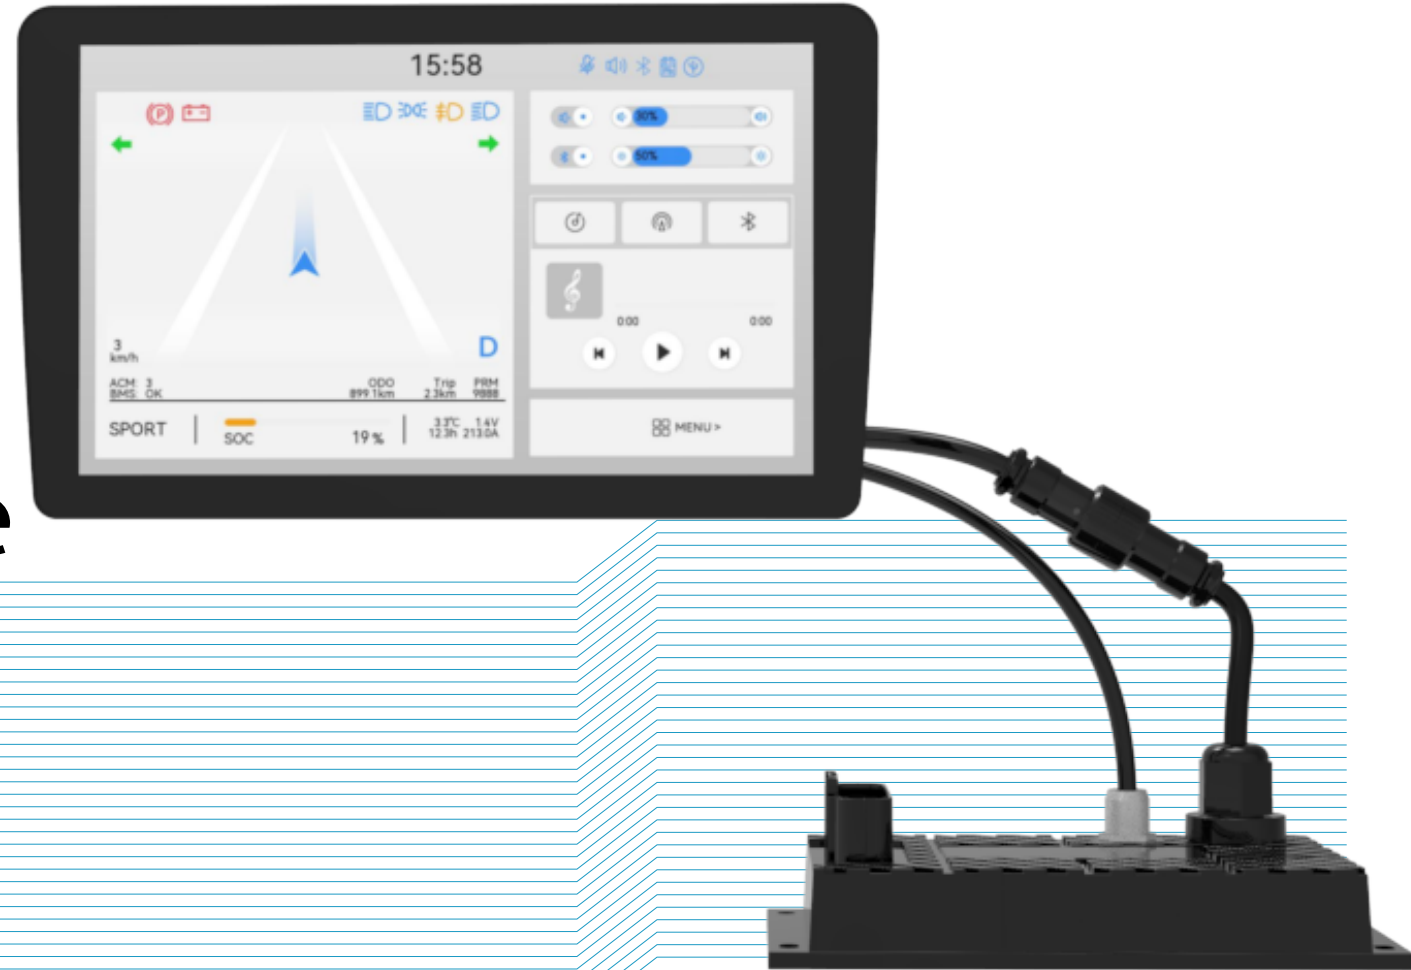

集成化 定制化设计

多功能融合，适配多种控制单元，不同场景应用

根据整车设计的性能差异和定制化需求，为您提供整车正常行驶控制、数据显示、状态监控、告警提示、故障诊断及处理、驾驶员身份识别、参数调整、多语种定制化界面等功能的不同组合系统。满足您个性化需求的整车控制系统解决方案。

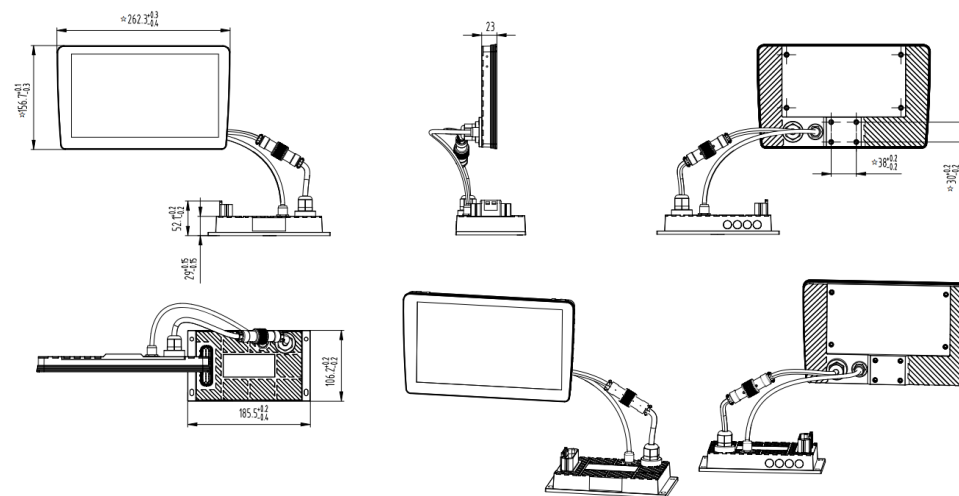

仪表采用分体式设计，主机与显示器分离，便于安装，适配多种车型。仪表基于LINUX系统，支持时钟显示、收音机（FM）、MP3 音乐播放、MP4 视频播放、多媒体支持 USB、AUX 音频输入、蓝牙电话、蓝牙音乐、车辆信息、倒车影像、系统设置等功能。

主机参数

电压输入范围	9~36V
功放电源范围	9~16V
工作温度	-30~70°C
储存温度	-40~85°C
DDR内存	128MB
FLASH	256MB
系统启动时间	< 15秒
防护等级	IP65

显示屏参数

电压输入范围	9~16V
LCD设计	TFT彩屏
屏幕尺寸	10.1英寸
分辨率	1024×600
防护等级	IP65

