

JIACHEN




JCTH-W

accelerator



为工程机械驱动控制系统匹配设计的踏板加速器

JCTH-W宽踏板内燃/电动加速器，采用非接触式传感技术，输入电压范围广，双路输出型号可编程调整，能耗低，效率高。具有输入电源反接保护、过电压输入保护及输出短路保护，防电磁干扰，使用安全可靠，可广泛应用于工程机械、农业机械类、园林机械等设备。

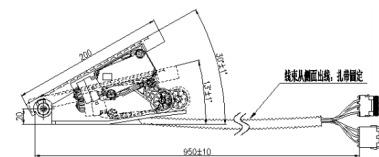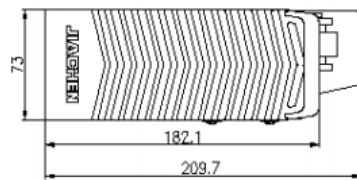

参数类型	JCTA-1801E	JCTA-0503D	JCTH-ICE
输入电压	12-80V	5.0±0.25V	5.0±0.25V
输出电压	0.1±0.1 ~ 4.9±0.1v	VO1: 1.1±0.02 ~ 4.2±0.02v VO2: 0.55±0.02 ~ 2.1±0.02v	VO1: 1.1±0.1 ~ 4.2±0.1v VO2: 0.55±0.1 ~ 2.1±0.1v
工作电流	最大35mA	最大35mA	最大35mA
踏板角度	30±1°	30±1°	36±1°
脚踏行程	17±1°	17±1°	17±1°
可靠性	1000万次	1000万次	1000万次
工作温度	-40 ~ 50°C	-40 ~ 50°C	-40 ~ 50°C
储存温度	-40 ~ 95°C	-40 ~ 95°C	-40 ~ 95°C
防护等级	IP68	IP68	IP68
接插件	AMP六芯接插件	VO1接插件: DELPHI(12010717) VO2接插件: DELPHI(12015793)	VO1接插件: DELPHI(12010717) VO2接插件: DELPHI(12015793)

电压范围

12-80V/5V

踏板角度

30°/36°

可靠性

1000万次

防护等级

IP68

