


JIACHEN

嘉晨智能 RFID厂区限速系统

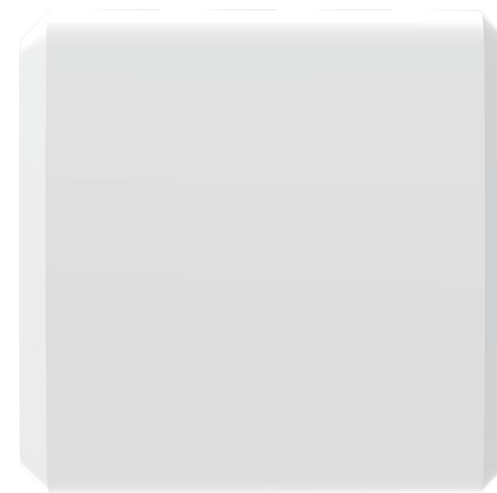

RFID 厂区限速系统以 RFID 电子标签主机和限速控制器 SLC 为核心，基于 RFID UHF 超高频技术，结合专有的高效信号处理算法，在保持高识读率的同时，实现对电子标签的快速读写处理。限速控制器通过 RS485 与读写器进行数据交互，并进行车辆速度的控制，实现厂区限速功能。

产品配置



限速控制器



RFID电子标签主机



电子标签*2



PRODUCT DETAILS

提高安全系数 降低安全事故 增加运行效率 减少管理成本

-  功能配置丰富
输出功率达至 33dBm（可调），6dbi 天线配置，典型读取距离 0-10 米(与标签有关)。
-  适配车型广泛
可适配电动车型和内燃车型的电子油门踏板加速器。
-  硬件冗余设计
系统故障时主动旁路，实现功能安全。
-  系统响应迅速
实时识别标签样式，快速限速响应，辅助安全驾驶。



