

JIACHEN

BLM48

controller




对于一辆高效的作业车辆 同时也伴随着对驾驶体验的要求

我们的直流无刷电机控制器，实现电机转速精准平稳控制，采用高性能的控制算法，保证电机效率和精确控制，为驾驶者带来优异的驾驶感受。

型号	额定电压	额定电流(S2-2分钟电流)	额定电流(S2-1小时电流)
BLM48C50-S	48V	50A	35A
BLMII48C50-S	48V	50A	35A

注：S系列符合欧盟功能安全要求

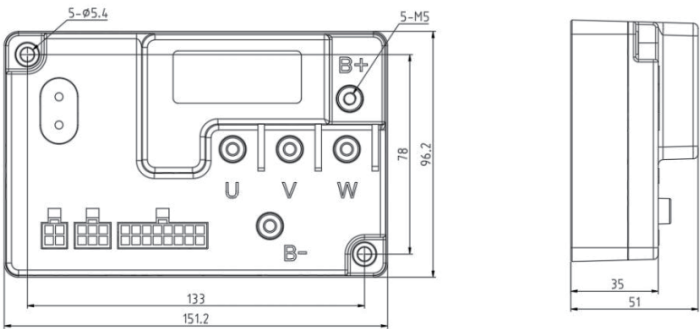

BLM48

所有部件由我们工程师自主研发，力求提供市场内技术最先进的电子部件，为客户带来最优质的产品，符合最新欧盟标准，可供出口车型使用。

可控电机	直流无刷
应用功能	牵引
通讯方式	CAN
接头形式	Molex16PIN/6PIN/4PIN
工作温度	-40~50°C
储存温度	-40~85°C
重量	0.72kg
EMC标准	EN12895
安全标准	EN1175、EN13849-1

额定电压	48V
BLM48C50-S 最大电流	120A (10s)
BLMII48C50-S 最大电流	100A (10s)
防护等级	IP65

