

JIACHEN


H DU1296

Hand-held monitoring



精致的外观 舒适的握感 多菜单的功能

HDI1296手持单元是功能强大且直观的编程和诊断工具，可在线监测和修改控制器参数。可进行故障诊断和排除任务，便于用户分析故障原因。采用黄、黑撞色设计理念，既满足编程器的功能又赋予其完美的视觉效果。

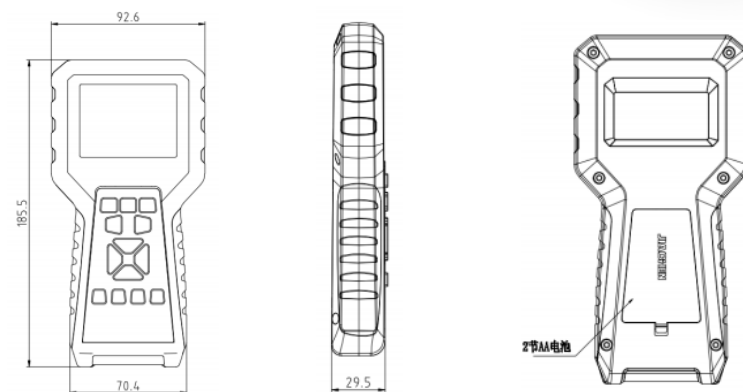

HDU1296

HDU1296手持单元是功能强大且直观的编程和诊断工具，可在线监测和修改控制器参数。可进行故障诊断和排除任务，便于用户分析故障原因。采用黄、黑 撞色设计理念，既满足编程器的功能又赋予其完美的视觉效果。

屏幕尺寸	2.8寸
分辨率	320*240像素
供电方式	2节AA电池
工作温度	-40~50℃
储存温度	-40~85℃
扩展功能	USB接口
接口型号	Molex 4针，0039013048

电压范围	12-96 V
防护等级	IP51
通讯方式	CAN/RS232
尺寸	185.5*92.6*29.5mm



