


**JIACHEN**



**IDT-MINI-0**

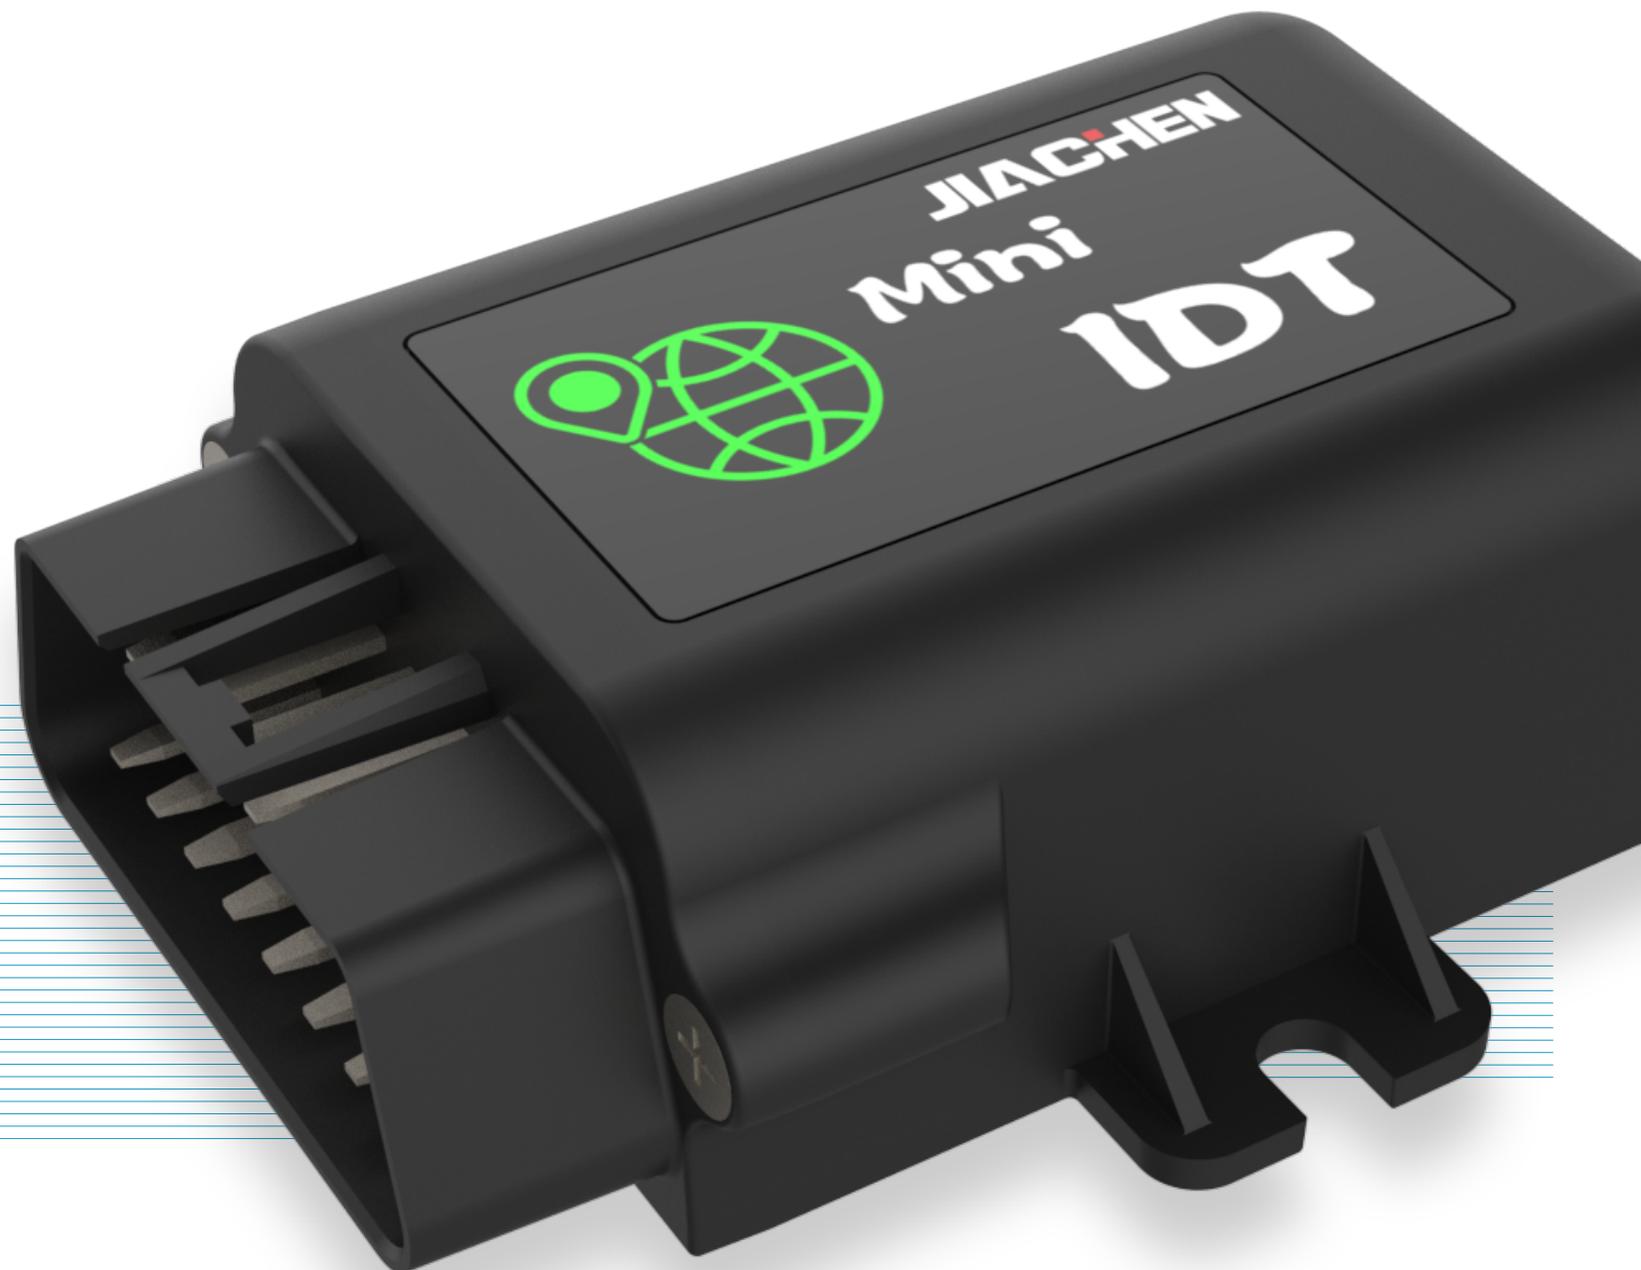

Intelligent terminal

## 小身材大作为 定位终端就选它

IDT-MINI-O一款基于4G通信的精准定位终端，支持北斗和GPS双模定位，支持电子围栏、轨迹回放等功能，产品防护等级高，体积小巧，安装便捷。可广泛应用于工业车辆、工程机械车辆和乘用车等。

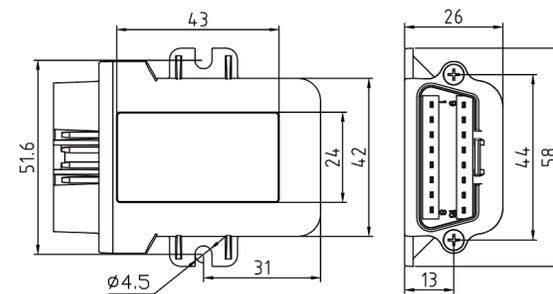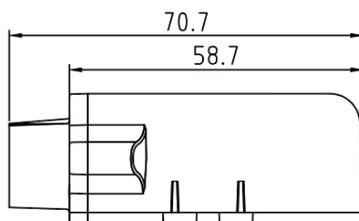

## IDT-MINI-O

IDT-MINI-O采用标准OBD接口，内置GPS定位天线和4G天线，外形美观小巧，内置防反接电路，支持OTA升级和数据存储补发功能，具备防拆报警功能，防护等级高，能够适应多种复杂工作环境。

储存温度	-40 ~ 85°C
防护等级	IP65
工作湿度	最大95% RH
接口型号	OBD接口
尺寸	70.7x58x26mm
定位天线	内置
防拆检测	标配
机械环保码	支持远程设置

电压范围

9-36V

工作温度

-30 ~ 50°C

定位模式

北斗、GPS

网络通讯方式

4G



